


# LED Hauptscheinwerfer 9900 J.W. Speaker mit Scheibenheizung 12-24V, Set à 2 Stück

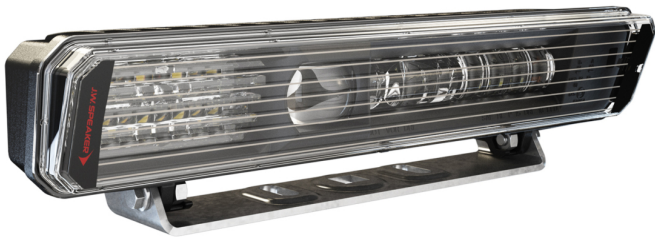

## Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: 9-30V DC

Stromaufnahme bei 12V DC: 5.00A @ 12V DC

(High Beam)3.50A @ 12V DC (Low

Beam)2.00A @ 12V DC (Front Position)2.50A

@ 12V DC (DRL)1.20A @ 12V DC (Turn)

Stromaufnahme bei 24V DC: 3.00A @ 24V DC

(High Beam)2.25A @ 24V DC (Low

Beam)1.50A @ 24V DC (Front Position)1.75A

@ 24V DC (DRL)0.75A @ 24V DC (Turn)

Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am

Scheinwerfer: 1,060 (Fernlicht); 587

(Abblendlicht)

Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's:

4,300 (Fernlicht); 2,370 (Abblendlicht)

Schutzart : IP 69K

Lichtfarbe: neutralweiss

Elektronische Thermikregelung: Ja

Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht

Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus,

für lange Lebensdauer

Montagemöglichkeit: stehend

Gehäusefarbe: schwarz

Material Scheinwerferglas: Polycarbonate

elektrischer Anschluss: 6-Pin Delphi

(#12052848)

Form: rechteckig

Höhe: 82mm

Breite: 334mm

Tiefe: 85mm

Lochabstand: 80mm

Befestigung: Mit Zentralschraube oder

Doppelschraube

ECE-Prüfzeichen: Ja

ECE-geprüft als: Abblendlicht, Fernlicht,

---

Tagfahrlicht, Positionlsicht, Blinker vorne  
(EMV/EMC) Entstört nach...: ECE R10

**Varianten:**

**Artikelnummern:**

Reference: 0556273

EAN13: -

UPC: -