
LED Hauptscheinwerfer 9900 J.W. Speaker mit Scheibenheizung 12-24V, Set à 2 Stück

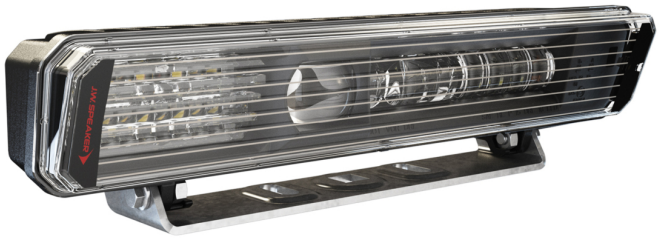

Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: 9-30V DC
Stromaufnahme bei 12V DC: 5.00A @ 12V DC (High Beam)3.50A @ 12V DC (Low Beam)2.00A @ 12V DC (Front Position)2.50A @ 12V DC (DRL)1.20A @ 12V DC (Turn)
Stromaufnahme bei 24V DC: 3.00A @ 24V DC (High Beam)2.25A @ 24V DC (Low Beam)1.50A @ 24V DC (Front Position)1.75A @ 24V DC (DRL)0.75A @ 24V DC (Turn)
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 1,060 (Fernlicht); 587 (Abblendlicht)
Lichtstrom (Raw Lumen) - Lumen der LED's: 4,300 (Fernlicht); 2,370 (Abblendlicht)
Lichtfarbe: neutralweiss
Schutzart : IP 69K
Elektronische Thermikregelung: Ja
Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer
Montagemöglichkeit: stehend
Gehäusefarbe: schwarz
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate
elektrischer Anschluss: 6-Pin Delphi (#12052848)
Form: rechteckig
Höhe: 82mm
Breite: 334mm
Tiefe: 85mm
Lochabstand: 80mm
Befestigung: Mit Zentralschraube oder Doppelschraube
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: Abblendlicht, Fernlicht,

Tagfahrlicht, Positionlsicht, Blinker vorne
(EMV/EMC) Entstört nach...: ECE R10

Varianten:	**Artikelnummern:**
	Reference: 0556273 EAN13: - UPC: -